


## TERRA Fallschutzplatte

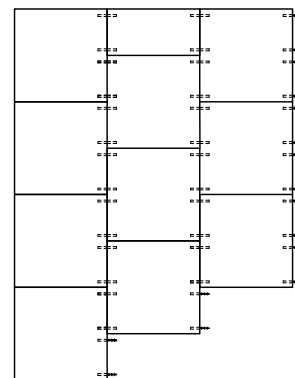

### Spezifikation

Abmessungen:	50/50cm und 50/25 cm
Stärken:	3cm bis 8cm
Farbe(n):	rotbraun, grün, grau, anthrazit
Material:	Kautschukgranulat mit PU-Bindemittel (wasserdurchlässig)
Bindemittel:	ca. 10% Polyurethan
Härte:	ca. 70 Shore A
Gewicht:	8,5 kg/Stk. (4,5cm Platte)
Brandverhalten:	DIN 4102 / B2
Oberseite:	glatt, Kanten gefast
Unterseite:	längs- und querlaufende Drainagekanäle
Randausführung:	gerade, ein- oder zweiseitig abgeschrägt
Bearbeitung:	Teppichmesser oder Stichsäge
Maßtoleranzen:	+ / - 1 - 2 mm
TÜV-bauartgeprüft:	gem. EN 1177

### Verlegung

Verlegung im Halbverbund mit Dübel-Steckverbindern für stabilen Längs-/Querverbund. Randeinfassung mit Randstein, Holzbaken oder Betonfatsche – siehe sep. Verlegeanleitung.

#### Maccani GmbH

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4  
Tel. +43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024  
[info@mabomat.com](mailto:info@mabomat.com) - [www.mabomat.com](http://www.mabomat.com)

#### Auslieferung:

Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327  
Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, Senderstraße 28